


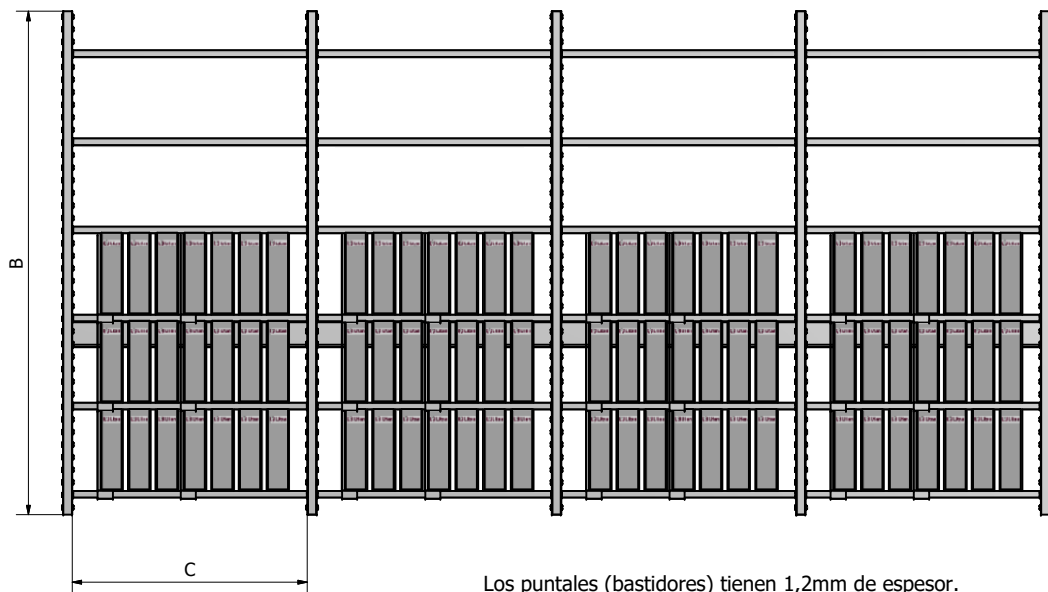

Los puntales (bastidores) tienen 1,2mm de espesor.
Travamientos en U (Union Bastidor), tienen 0,9mm de espesor.
Los estantes 0,7mm de espesor.
Travamiento (Estante), tiene 0,9mm de espesor.


A (mm)	B (mm)	C (mm)
300	1000	690
400	1500	930
500	2000	
600	2500	
	3000	

Los bastidores son formados por 2 puntales, Unidos entre si por travamientos en U, asentado através de pies plásticos anti humedad.Los estantes son elementos transversales, de seccion rectangular, que encajan en los bastidores entre si.
La union de estante/bastidor se obtiene por medio de encaje, con puntos de encaje con un paso de 50 em 50 mm.




Los estantes y travamientos seran pintados en color Gris (Ral 7035).Los elementos con acabado superficial a tinta son pintados en lineas de pintura electrostática, sofrendo los siguientes tratamientos:

- Desengrasado y fosfatado
- Lavado
- Passivação
- Secado
- Pintura electrostática
- Polimerizacion (secadi entre 180º a 200º grados)

Estante S/ Refuerzo	Carga Max. (Kg)	Estante C/ Refuerzo	Carga Max. (Kg)
300 x 690	80	400 x 690	190
300 x 930	75	400 x 930	180
		500 x 690	180
		500 x 930	160
		600 x 690	160
		600 x 930	150

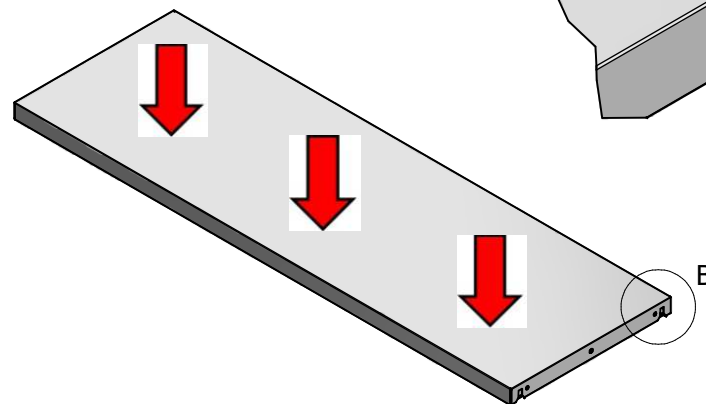

B (1 : 1)

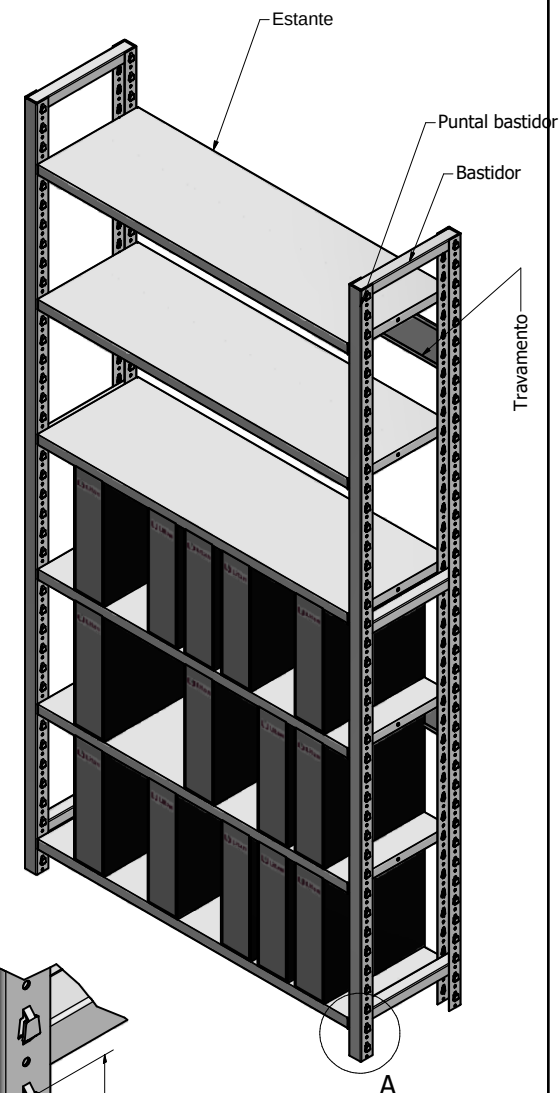

de 50 em 50

A (1 : 2)

Diseño :	Fecha :	Rubrica :	Gama Producto	METALKOM Sistemas de almacenaje
Verificación :				
Aprobado :				
Escala :	Producto :			Formato (s) A2
1 : 15				Planificado :
Tolerancias : DIN 7168 Medio	Máquina (s) :	Herramientas :		
	Material (s) :	Banda (mm) :		
	Peso (Kg) :	Cubicaje (m ³) :		Acabado :